



НОВАЯ ЛИНЕЙКА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ **RAF Filter GT6**

Премиальная защита двигателя
в любых условиях эксплуатации

- ✓ Для легковых отечественных автомобилей и иномарок
- ✓ Разработано для экстремальных режимов эксплуатации



RAF Filter — надёжность, проверенная нагрузками

Новая линейка RAF Filter GT6 — усиленная конструкция и премиальные материалы.



Показатель	Премиальный фильтр	Стандартный фильтр (аналог)
✓ Эффективность фильтрации	98,7% при 20 мкм	85–90% при 25–45 мкм
✓ Срок службы	до 15 000 км	до 10 000 км
✓ Гарантия	1 год / 15 000 км	3 мес / 10 000 км
✓ Устойчивость к перепадам температур	От –40°C до +50°C	От –20°C до +40°C
✓ Корпус	Порошковая окраска, антикор	Лакокрасочное покрытие, подвержен коррозии
✓ Надёжность клапанов	Тестировано на 100 000 циклов	10 000–30 000 циклов



Идеальное соответствие ОЕМ-параметрам

- Полная **совместимость**
- Простая **установка**
- Надёжная **посадка**

Точные размеры
корпуса

Производство на
высокоточном
оборудовании

Соответствие
посадочным
параметрам

Резьба сделана на высокоточном
оборудовании - без стружки



Премиальное качество в каждой детали



Каждый элемент **RAF Filter GT6** обеспечивает надёжную защиту двигателя



УСИЛЕННАЯ

ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ



Металлический цилиндр повышенной прочности

Обеспечивает оптимальный поток масла и устойчивость к деформации.



Прочная опорная пластина

Гарантирует надежную фиксацию и герметичность.



Пружинный механизм

Обеспечивает плотную посадку фильтрующего элемента.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА МАСЛА


Высокоэффективная фильтрация даже при повышенных нагрузках.

- ✓ **Улучшенный фильтрующий материал тонкой очистки**
Улавливает мельчайшие частицы и продукты износа.
- ✓ **Оптимальная площадь фильтрации**
Обеспечивает стабильный поток масла.
- ✓ **Синтетическая пропитка бумаги**
Устойчивость к воде, кислотам и температурам до 150°C.

↓ Износ двигателя

↑ Ресурс узлов

→ Стабильная мощность

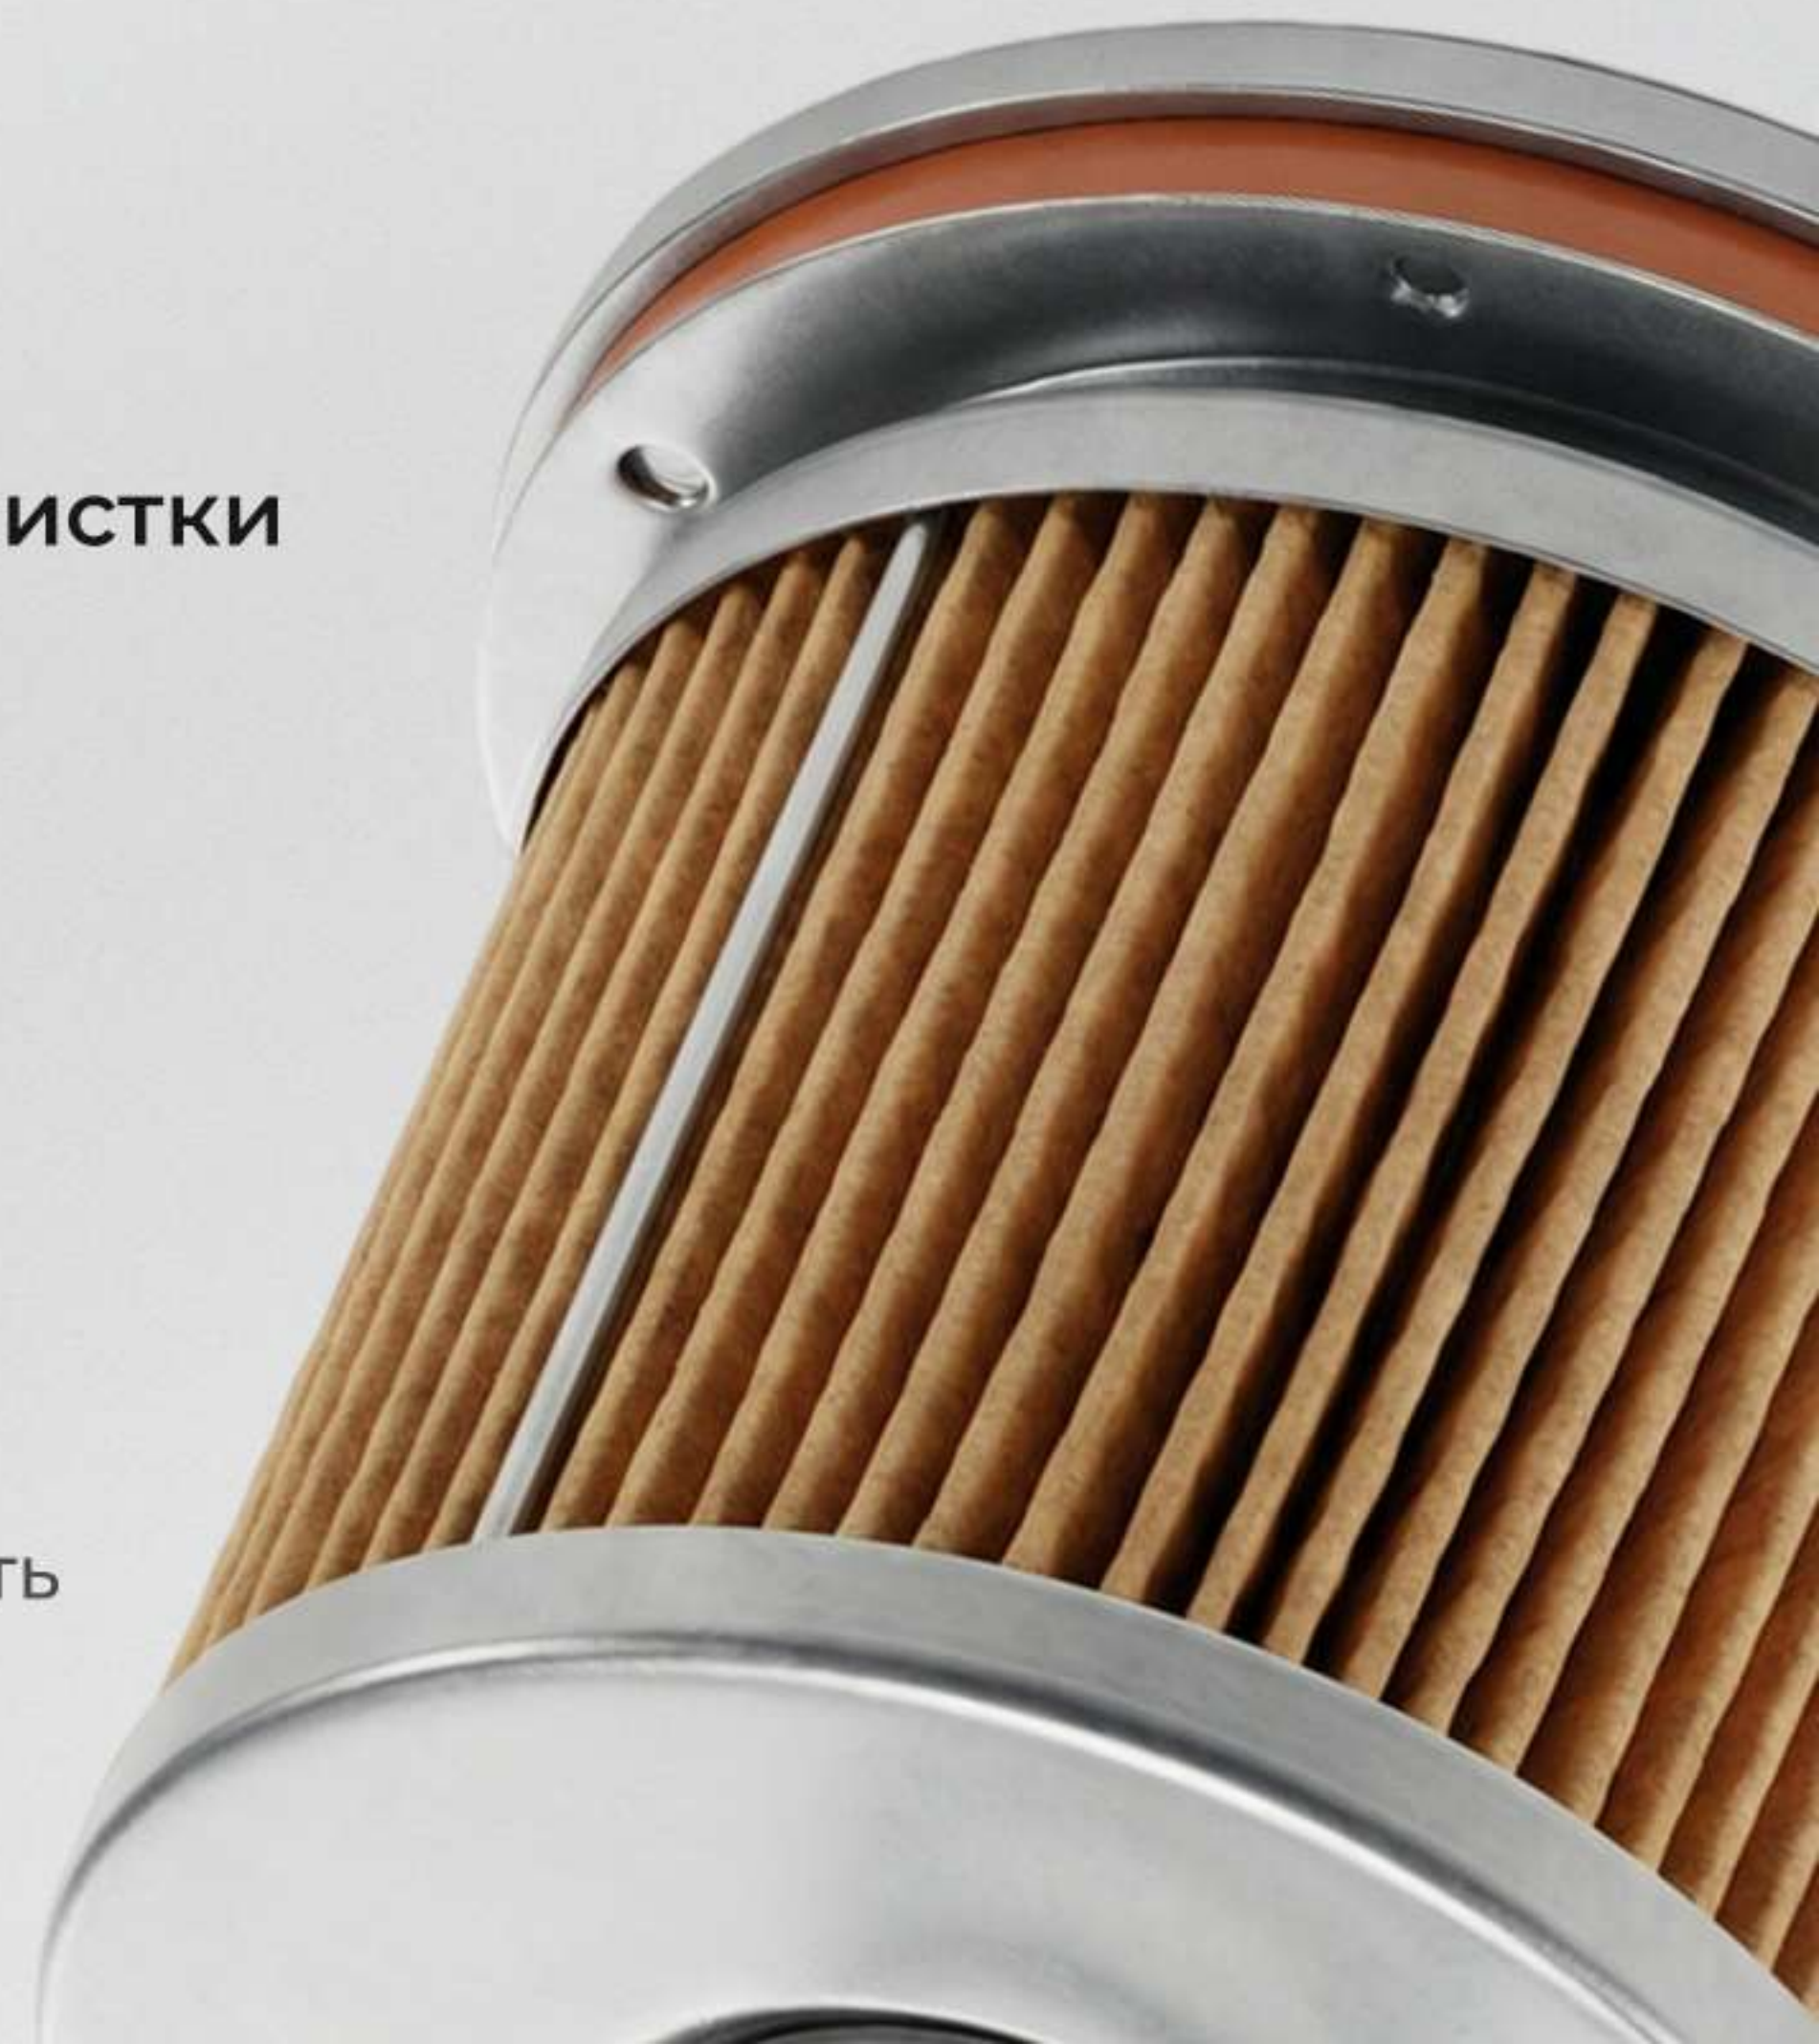

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА

ЗАЩИТА ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

— Тонкостенная сталь 1,2 мм

Результат: Защита от механических повреждений, перепадов давления и вибрационных нагрузок.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

— Рифлёные грани корпуса

Результат: Удобный и надёжный захват при монтаже/демонтаже.

МНОГОСЛОЙНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

- Профессиональная порошковая окраска
- Класс покрытия V (ГОСТ 9.032)
- Исполнение «У1» (СП 28.13330.2017)

Результат: Полная защита от коррозии, химии и механических повреждений.



НАДЁЖНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ АНТИДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН



Предотвращает сухой запуск двигателя

- Не допускает стекания масла
- Обеспечивает стабильный запуск



Сохраняет эластичность до **-55 °C**



Служит дольше резиновых аналогов



АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРОКЛАДКИ

Проверка давлением



0 утечек при 20 бар, 10 мин

- ✓ Плотное прилегание
- ✓ Защита от протечек
- ✓ Стабильность при вибрациях



БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ — МЕНЬШЕ ИЗНОСА



Фильтры **RAF Filter GT6** обеспечивают:

- Стабильная мощность и тяга в любых условиях
- Оптимальный расход топлива
- Продление ресурса двигателя
- Замена по регламенту каждые **10 000 – 15 000 км**



Стандарты:
ГОСТ, ТУ, ISO



Универсальность:
**Бензин, Дизель,
Турбо, Гибрид**



Испытания:
Реальные условия
(зима/пыль)



Экономика:
Снижение ТСО
(общих затрат)



Фильтры **RAF Filter GT6** — это стабильное качество, соответствующее требованиям рынка.

✓ Проверено Росаккредитацией

✓ Сертификация ЕАЭС





RAF Filter GT6 МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



+7 (495) 135-04-40



raf-filter@raf-filter.ru



raf-filter.ru

